

CUATROGASA GUANTE NITRILO EXTREME PLUS AZUL



DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

- Guante de examen de nitrilo Extreme Plus, sin polvo, color azul, desechable, marca Cuatrogasa.
- Ambidiestro.
- Interior: sin polvo.
- Terminación: bordillo enrollado.
- Superficie: micro texturizada.
- Longitud (mm): ≥ 240 . (AQL 4,0).
- Ancho (mm): 85 ± 5 (S), 95 ± 5 (M), 105 ± 5 (L), 115 ± 5 (XL). (AQL 4,0).
- Espesor en palma (mm): $\geq 0,11$. (AQL 4,0).
- AQL para defectos visuales mayores a 2,5 y menores a 4,0.
- Se recomienda comprobar que los guantes son adecuados para el uso previsto.

INSTRUCCIONES DE USO Y ADVERTENCIAS

Este guante está fabricado con materiales que no se conoce que produzcan alergia, sin embargo, en individuos propensos a ello, se pueden presentar reacciones de rechazo. Examine los guantes para detectar cualquier defecto o imperfección, antes de su uso y una vez calzados. Introduzca la mano en el guante asegurándose de que toda la palma de la mano queda por encima del puño del guante. Desechar tras su uso de acuerdo con las normas vigentes.


Almacene en un lugar fresco y seco. Las cajas abiertas deben mantenerse alejadas de la luz fluorescente y de la luz solar. Los guantes se envasan en una bolsa, que es adecuada para su transporte; conserve los guantes en su embalaje original cuando no estén en uso.

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| Referencia/color | Talla | EAN 13 | DUN 14 |
|------------------|-------|---------------|----------------|
| CU-GDNIT-AZ-XPSP | S | 8436026599211 | 18436026599218 |
| | M | 8436026599235 | 18436026599232 |
| | L | 8436026599242 | 18436026599249 |
| | XL | 8436026599259 | 18436026599256 |

Medidas del producto (talla M):

- Ancho: $9,5 \text{ cm} \pm 0,5 \text{ cm}$
- Largo: $\geq 24 \text{ cm}$
- Formato de la unidad mínima venta (EAN): Dispensador 100 uds
 - Ancho: 23,5 cm
 - Alto: 12,5 cm
 - Largo/profundo: 7 cm
- Dispone de bolsón/Retractable interior: No
- Caja (DUN): 10 Dispensadores
 - Ancho: 26 cm
 - Alto: 24,5 cm
 - Largo/profundo: 36 cm
- Capas/Palet: 6
- Cajas/Capa: 9
- Cajas/Palet: 54
- Altura palet: 1,62 m

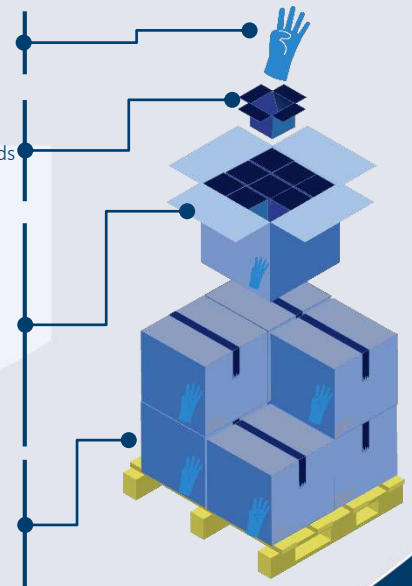

NORMATIVA

Reglamento (CE) 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

Reglamento (UE) 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.

- Apto para todo tipo de alimentos.

Testado para las siguientes normas:

| | |
|---------------|--|
| EN 455-1:2000 | Guantes médicos para un solo uso. Requisitos y ensayos para determinar la ausencia de agujeros. AQL $\leq 1,5$. |
| EN 455-2:2015 | Guantes médicos para un solo uso. Requisitos y ensayos para la determinación de las propiedades físicas. |
| EN 455-3:2015 | Guantes médicos para un solo uso. Requisitos y ensayos para la evaluación biológica. |
| EN 455-4:2009 | Guantes médicos para un solo uso. Requisitos y ensayos para la determinación de la vida útil. |

Reglamento (UE) 2016/425: Equipo de protección individual Categoría III

| | |
|------------------------------------|---|
| EN 420:2003 + A1:2009 | Guantes de protección. Requisitos generales. |
| EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Tipo B | Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Terminología y requisitos mínimos de prestaciones para riesgos químicos. |
| EN ISO 374-5:2016 | Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos peligrosos. Terminología y requisitos mínimos de prestaciones para riesgos por microorganismos. |

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Tipo B

| EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/Tipo B | QUÍMICO | COD. | NIVEL | Degradación (%) | | |
|-----------------------------------|--|------|-------|-----------------|------|------|
| KPT | Hidróxido sódico 40% (CAS Nº 1310-73-2) | K | 6 | -12 | | |
| | Peróxido de hidrógeno 30% (CAS Nº 7722-84-1) | P | 6 | 24 | | |
| | Formaldehído 37% (CAS Nº 50-00-0) | T | 5 | 31 | | |
| Niveles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| t (min) | >10 | >30 | >60 | >120 | >240 | >480 |



EN ISO 374-5:2016



VIRUS



Cat III